

## Vorwort

Dieser elektronische Funktemperatursensor ist ein Spitzenprodukt moderner Feuerungstechnik. Der Funksensor übermittelt die Raumtemperatur von dem Standort Ihrer Wahl zum Ofen. Einfache Bedienung und großer Komfort sind Ihr Vorteil.

## 1. Allgemeine Hinweise

### 1.1 Allgemeines

#### Ordnungsgemäße Montage

Eine ordnungsgemäße Montage, sowie richtige Handhabung und Pflege, sind für einen störungsfreien Betrieb und lange Lebensdauer unerlässlich. Beachten Sie deshalb alle Hinweise in dieser Anleitung.

#### Hinweis zur Bedienungsanleitung

Die nachfolgenden Bilder und Abbildungen können von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen und sind nur als Prinzipdarstellung gedacht.

#### Zielgruppen dieser Anleitung

Lesen Sie sich diese Anleitung vor der Montage oder Fachwartung aufmerksam durch! Weisen Sie den Betreiber in die Funktionsweise ein!

#### Gewährleistung und Haftung

Bitte prüfen Sie umgehend die Ware auf Inhalt und Transportschäden und melden sich bei Ihrem Lieferanten. Nachträgliche Schadensmeldungen werden nicht anerkannt.

Die erteilten Garantien sind freiwillige Zusatzleistungen von Olsberg und haben nur für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Gültigkeit.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückgeführt werden können:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- Nichtbeachten der Anleitung

## 2. Technische Beschreibung

### 2.1 Lieferumfang

- 1 x Funksensor
- 1 x Magnet

### 2.2 Temperatursensor

- Holzkubus 80x65x45, der die Funktion des fest installierten Temperatursensors übernimmt und die Temperatur von dem Standort Ihrer Wahl zum Ofen weiter leitet

## 3. Mobilapplikation

### 3.1 Technische Anforderungen

Software-Version Ofen

- 2.0.59 und höher
- Geräte vor Produktionsdatum Oktober 2024 brauchen ein Update (Fachhändler oder Olsberg GmbH)

### 3.2 Installation der Ofensoftware

#### 3.2.1 Installation durch den Fachhändler

Die Software wird per USB Stick installiert. Hierzu demontieren Sie das Trägerblech des Displays. Auf der Displayrückseite ist eine Platine mit einem USB Port. Schalten Sie zur Installation den Ofen am Netzschalter aus, stecken Sie den USB Stick in den Port und schalten den Ofen wieder ein.

Die Softwareinstallation erfolgt nun automatisch. Der Installationsvorgang wird auf dem Display angezeigt. Ist die Installation abgeschlossen, wechselt die Ansicht zum Standard Bildschirm. Jetzt kann der Stick entfernt und das Trägerblech wieder montiert werden. Starten Sie das Gerät nach erfolgreicher Installation neu.



**Der USB-Stick darf ausschließlich nur die Ofensoftware aufgespielt und eine max. Speicherkapazität von 4GB haben.**

#### 3.2.2 Installation durch Olsberg

Stellen Sie sicher, das der Ofen mit dem W-LAN verbunden ist. Anschließend melden Sie sich telefonisch beim Olsberg Kundendienst. Bitte halten Sie hierzu die 11-stellige Ofen ID bereit.

Die Software wird dann via W-WLAN aufgespielt und installiert. Die Freigabe zur Installation wird vor Ort am Gerät bestätigt. Dies wird in Abschnitt 3.3 beschrieben.

### 3.3 Installation der Funksensorsoftware

Stellen Sie sicher, das der Ofen mit dem W-LAN verbunden ist. Anschließend melden Sie sich telefonisch beim Olsberg Kundendienst. Bitte halten Sie hierzu die 11-stellige Ofen ID bereit. Die Software wird dann via W-LAN aufgespielt und installiert. Die Freigabe zur Installation wird vor Ort am Gerät bestätigt.



**Zur Installation muss der Ofen mit dem Internet verbunden sein. Nach erfolgreicher Installation kann die Internetverbindung wieder getrennt werden. Die Freigabe zur Installation muss der Kunde direkt am Ofen bestätigen.**

Sobald das Update zur Installation bereitsteht, erscheint auf dem Gerätedisplay ein blauer Pfeil (Abb. 1.1). Durch drücken dieses Pfeils und anschließend „Update starten“ (Abb. 1.2) wird die Installation gestartet.



Abb. 1.1

### 3.5 Verbindung und Bedienung

Der Funktemperatursensor lässt sich über die Temperaturanzeige im Hauptbildschirm ansteuern und bedienen (Abb. 2.1).



Abb. 2.1



Abb. 1.2


Sobald links oben neben der Temperaturanzeige zusätzlich ein Funksymbol angezeigt wird, wurde der Funksensor erkannt (Abb. 2.2).

Tippen Sie nun auf die Temperaturanzeige und anschließend auf „Ja“ um den Funksensor zu aktivieren. Der integrierte Ofentemperatursensor wird dadurch automatisch deaktiviert.



Abb. 2.2

Temperatursensor erkannt, aber nicht verbunden



**Die Installation für die Funksensorsoftware kann nur über den Olsberg Kundendienst erfolgen.**

### 3.4 Aktivierung des Funksensors

Im Lieferumfang ist ein Magnet enthalten, der den inaktiven Funksensor aktiviert. Zur Aktivierung wird der Magnet für ca. 2s an die Unterseite des Funksensors gehalten.

Ob die Aktivierung erfolgreich war, werden Sie im nächsten Schritt erkennen.



Abb. 2.3

Temperatursensor erkannt, verbunden und aktiv




- Aktuelle Ofensoftware installiert
- W-LAN Funktion aktiv
- Funksensor aktiviert

### 3.6 Deaktivieren des Funksensors

Tippen Sie bei verbundenem Funktemperatursensor auf die Temperaturanzeige, erscheint Abb. 2.3. Bestätigen Sie die Abfrage mit „Ja“, wird der Funksensor deaktiviert und der am Ofen integrierte Temperatursensor automatisch wieder aktiv.

### 3.7 Fehlerursache


Sollte das PopUp der Temperaturanzeige sich nicht öffnen, kann das folgende Ursachen haben.

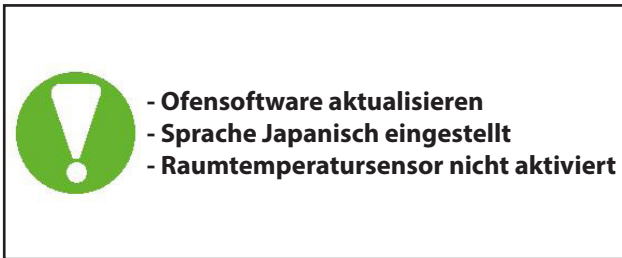

### 3.8 Ansicht Papp-App

Die gemessene Raumtemperatur vom Funksensor wird ebenfalls in der Papp-App angezeigt.

**Die Installation erfolgt ausschließlich über das Display am Ofen!**

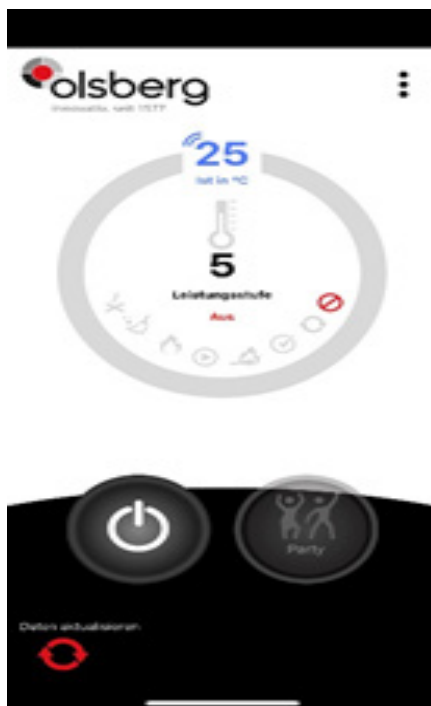



**Olsberg GmbH**

Hüttenstraße 38  
59939 Olsberg  
T +49 2962 805-0  
F +49 2962 805-180  
info@olsberg.com

[olsberg.com](https://www.olsberg.com)