


SONDERSPEICHER


Ausführung	individuelle Sonderausführung nach Maß, Anschlüsse nach Wahl, Reinigungsflansch oder Flansch für Wärmetauscher, Fußausführung
Bauart	Qualitätsstahl S235JR G2 nach DIN 4753
Korrosionsschutz	innen roh, außen Rostschutzanstrich
Betriebsdruck	3 bar (auf Anfrage auch höherer Druck möglich)
Prüfdruck	4,5 bar
Isolierung	100–200 mm PUR-Weichschaum mit Skai-Mantel silber wird auf Wunsch mitgeliefert (Montage bauseits) 100 mm Vliesisolierung mit Skai-Mantel silber wird auf Wunsch mitgeliefert (Montage bauseits) andere Isolierung auf Anfrage
Elektroheizung	bei jedem Speicher möglich
Zusatzrüstung	Bogenrohr, Lochblech usw. sowie Flansch und Anschlüsse
Lieferzeit	ab Zeichnungsfreigabe ca. 3–4 Wochen

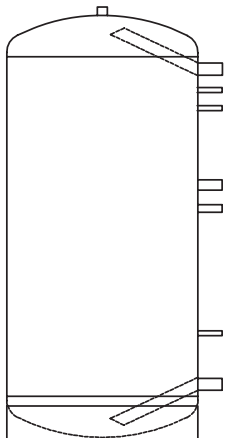
Maßbeispiele (Preis auf Anfrage; bis maximal 97.000 Liter)			
Inhalt (Liter)	Ø * (mm)	Höhe* (mm)	Kippmaß (mm)
800	790	1850	1900
900	790	2000	2050
1000	790	2200	2250
1500	1000	2100	2190
1800	1000	2500	2580
1800	1100	2150	2250
2000	1100	2300	2380
2150	1200	2100	2240
2700	1200	2600	2700
3000	1250	2700	2840
3000	1400	2250	2520
3750	1400	2700	2910
5000	1600	2800	3030

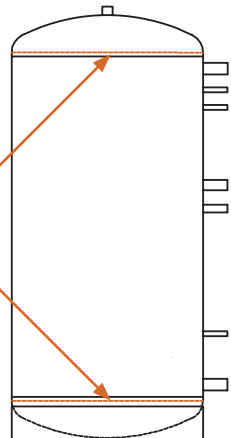
*ohne Isolierung

Flansch	
	Ø (mm)
	180/120
	290/220
	380/300
	430/350
	480/400

Vorschweißflansch	
	Ø (mm)
	DN 32
	DN 40
	DN 50
	DN 65
	DN 80
	DN 100
	DN 125
	DN 150
	DN 200

Bogenrohr im Behälter (Material S235JR G2)	
	Dimension
	bis 1½"
	2"
	NW 65–80
	NW 100–120
	NW 125–200

Heizregister fix (eingeschweißt einfach)	
	Fläche (m²)
	1,0
	1,6
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0

Lochblech (Material S235JR G2)	
	Ø (mm)
	500
	600
	700
	790
	900
	1000
	1100
	1200
	1300
	1400
	1500

Anfrageformular

Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot nach Ihren speziellen Wünschen.
Bitte fragen Sie dieses mit dem Anfrageformular per Fax oder Mail bei uns an.

Bestelladresse

Firma	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Telefon	
Fax	
Mail	
Ansprechpartner/in	

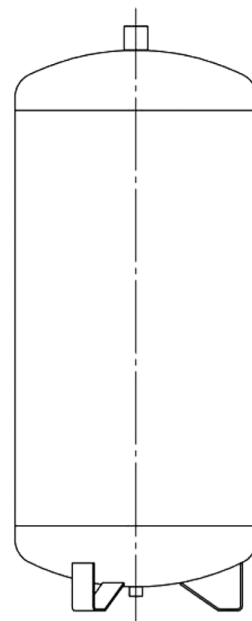
Datum	
Bestellnummer	
Angebotsnummer	

Lieferadresse (falls nicht Bestelladresse)

Firma	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Telefon	
Ansprechpartner/in	

Anfrage Sonderpufferspeicher

Stückzahl	
Betriebsdruck (bar)	
Inhalt (Liter)	
Ø ohne Isolierung (mm)	
Höhe ohne Isolierung (mm)	
Material	S235JRG2, innen roh, außen Rostschutzanstrich
Isolierung	☐ ohne Isolierung ☐ PUR-Weichschaum/Vlies 100mm mit Skai-Mantel silber ☐ andere Isolierung:



Anfrage Zubehör

Artikelnummer	Stückzahl	Bezeichnung

